


ハイパーレベラー

ハイパーレベラーは補修路面の平坦性、作業効率及び作業環境の改善を目的とした簡易敷均し機です。

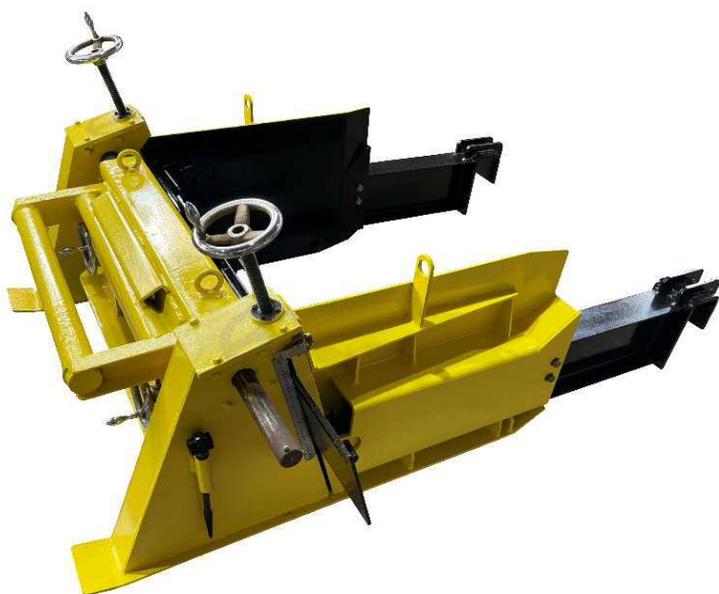

仕様

サイズ : H561mm×W1470mm×D1180mm
(アーム・余盛高調節ハンドル除く)

本体重量 : 340kg

敷き均し幅 : 795mm ~ 1210mm

敷き均し高 : -50mm ~ 60mm

特長

工期短縮

敷均しを機械化にすることにより、工期短縮が図れます。

作業効率

人力作業が軽減され、作業員の労務改善が図れます。

平坦性


敷均し機を引き寄せるだけで、簡単に補設面を平坦に仕上げます。

施工性


施工場所に応じて、施工幅や余盛厚の調整が可能です。

概要図

【移動時】

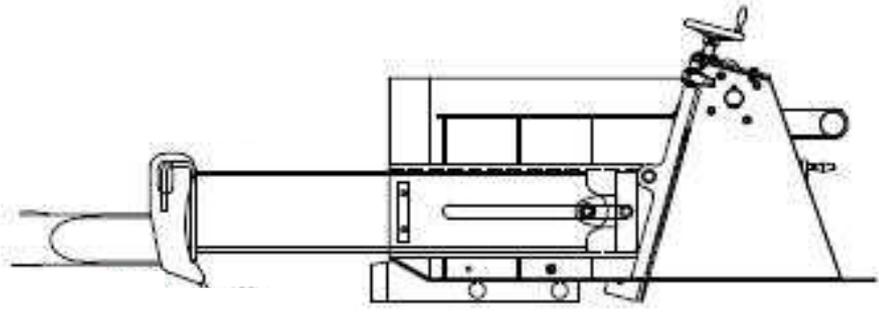

【敷均し時】

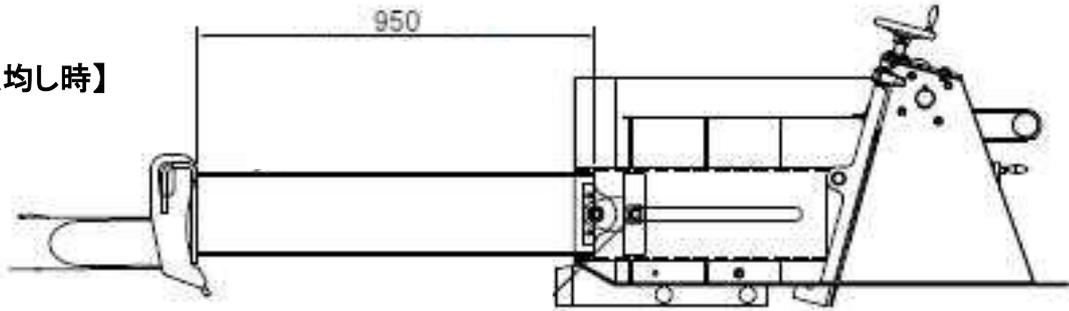

施工写真



① レベラー設置
施工幅、舗装厚などを確認し、
切削面ガイドバーを設置



② 合材投入
バックホーで合材を投入



③ 敷均し
レベラーを引き寄せながら
敷き均す



④ 転圧 ・ 仕上げ



⑤ 作業完了



西日本高速道路メンテナンス中国株式会社

開発・営業部 開発・営業課

〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号

開発・営業課(直通) TEL.082-568-2290 FAX.082-262-5110

E-mail : eigyou@w-m-chugoku.co.jp



他にもいい製品あります✓

R6.01