


ワンアクション矢印板

車線規制を行う際、最も危険を伴う作業は「テーパー部(車線絞込み部)の設置・撤去」であり、出来るだけ速やかな作業が望めますが、従来の矢印板は気象状況や車両走行による風対策として、ウエイト設置などの手間を要していました。そこで、**ウエイト設置などの風対策を必要とせず、ワンアクションで設置が完了出来る矢印板を開発**しました。

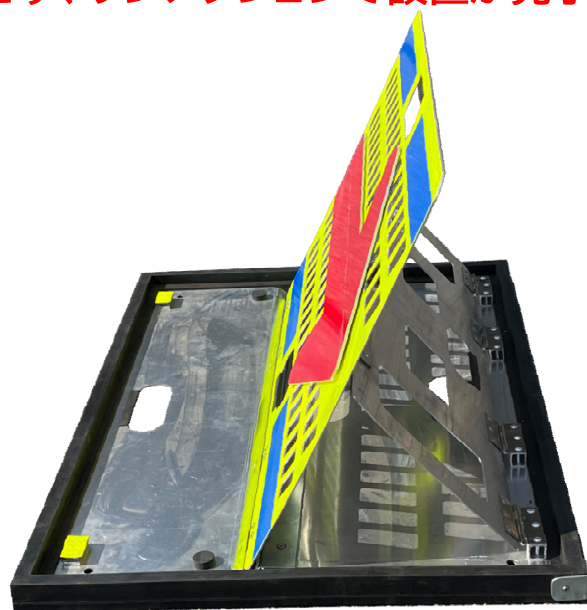

特 長

◎優れた耐風性能

風洞試験により、風速20m/secでも滑動等しない耐風性能を確認済みです
⇒矢印板正面・側面への風に対して

◎優れた作業性

折畳式で携帯性に優れ、ウエイト不要のワンアクションで設置出来るため、作業性に優れています⇒車載用専用ラック(別売)使用で、更なる効率化が図れます

◎優れた視認性

広角超高輝度マイクロプリズム型反射シートを採用しており、視認性に優れています

◎優れた安全性能

車両に踏まれた場合、進行方向に平らに近い形で倒れるため、車両のダメージ軽減や飛散防止に繋がります

仕様

【寸法及び重量】

収納時:幅900mm×奥行630mm×厚み39mm

設置時:幅900mm×奥行630mm×高さ487mm

重量:12.7kg


【反射材】

広角超高輝度マイクロプリズム型反射シート


【材質】

本体:アルミ合金(A3003)

ボルト・ナット:ステンレス(SUS304)

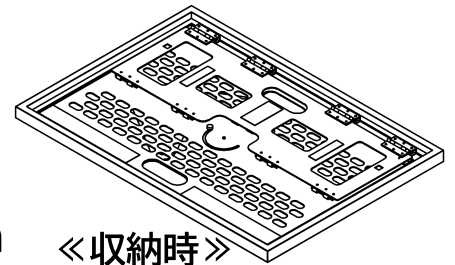


《収納時》

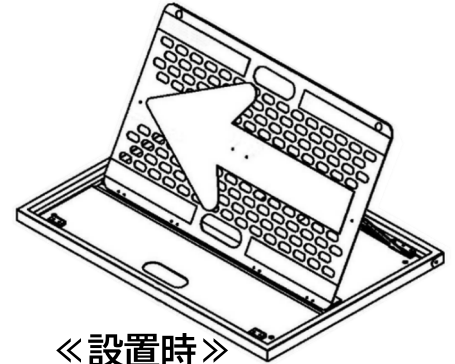

《設置時》

風洞試験の状況

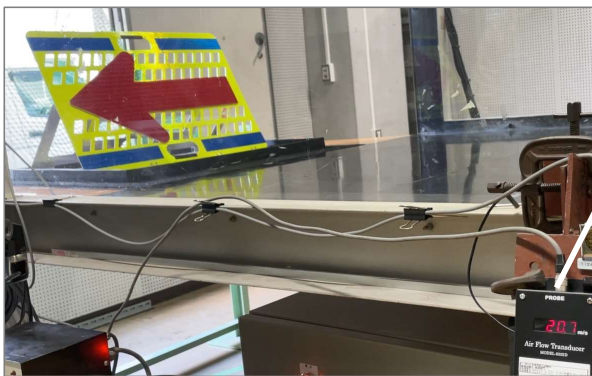

風速20m/secでも、滑動等しないことを確認しています

(※矢印板正面・側面への風に対して)

現場での設置状況



標示板下端と底板部が、磁力により確実に固定されます



西日本高速道路メンテナンス中国株式会社

開発・営業部 開発・営業課

〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号

開発・営業課(直通) TEL.082-568-2290 FAX.082-262-5110

E-mail : eigyou@w-m-chugoku.co.jp



製品情報